
LED RETROFIT KIT FOR STREETLIGHTS

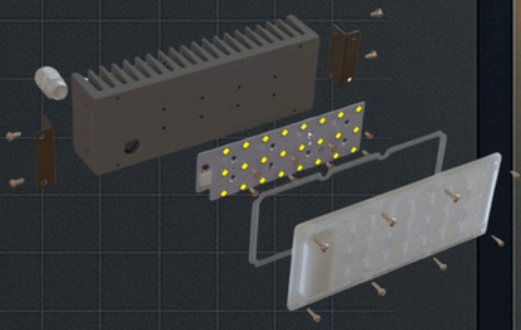

LCE LED & COMPONENTS EXPERT

SOLUCIONES LED PARA FABRICANTES

REDMADE®

RETROFIT KIT LCE
Iluminación exterior renovada y eficiente

Ideal para renovar luminarias o integrarse en nuevos diseños, el Retrofit Kit LCE ofrece alto rendimiento sin cambiar la estructura existente.
Con módulos LED de última generación, garantiza eficiencia, durabilidad y sostenibilidad.

K De 1800K a 6500K

CRI 70, 80 o 90


CC CORRIENTE CONSTANTE

7 AÑOS DE GARANTÍA

SOLUCIONES A MEDIDA


En LCE te ofrecemos servicios que agilizan tu proceso de fabricación:

- Montaje completo: Placa, disipador y lente
- Cableado personalizado y conexión opcional al driver
- Asesoramiento técnico adaptado a cada proyecto
- Entrega ágil y soporte cercano en todo el desarrollo

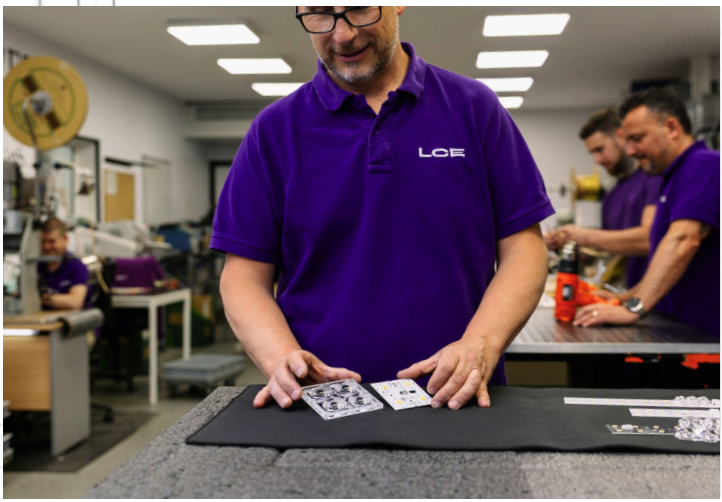





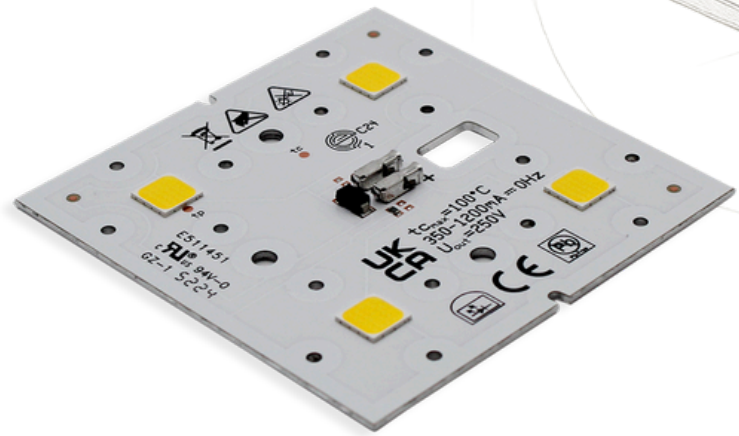

STRADA 70x70






Módulo power LED 2×2 | 7070 para STRADA 2X2MX R0C24


- Dimensiones del PCB: 70x70 mm
- Hasta 7822 lúmenes
- Hasta 196 lm/W
- CRI 70
- Máximo 10 placas LED en serie en configuración S2P2
- Diseñado para LEDiL STRADA-2X2MX

PROTECCIÓN IP

Módulo power LED 2x2
R0404

- Dimensiones del PCB: 53x53 mm
- Hasta 2777 lúmenes
- Hasta 190 lm/W, hasta 205 lm/W @ 350 mA
- CRI 70
- Versión CV disponible bajo solicitud
- Máximo 20 placas LED en serie en configuración S2P2





Compatible con BOOK 19

Módulo power LED 2x6
R0168


- Dimensiones del PCB: 147x45 mm
- Hasta 5333 lúmenes
- Hasta 155 lm/W @ 700 mA
- CRI 70 / 80
- Máximo 6 placas LED en serie
- Disponible con PCB en blanco y negro
- Compatible con Book 19







Módulo power LED 2x6
R0344

- Dimensiones del PCB: 147x45 mm
- Hasta 6250 lúmenes
- Hasta 190 lm/W
- CRI 70
- Máximo 6 placas LED en serie
- Disponible con PCB en blanco y negro
- Compatible con Book 19

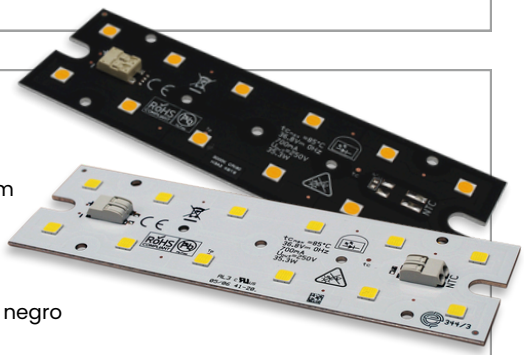


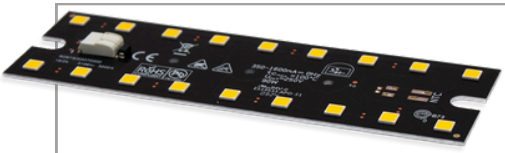

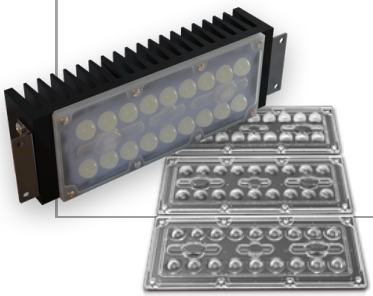

Módulo power 18 LEDs
R0B73

- Dimensiones del PCB: 147x45 mm
- Hasta 9096 lúmenes
- Hasta 185 lm/W
- CRI 70
- Máximo 4 placas LED en serie

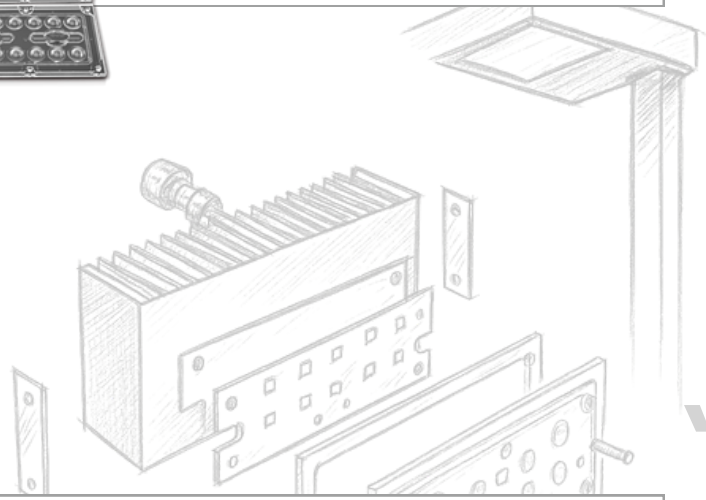





Módulo power 24 LEDs
R0B44


- Dimensiones del PCB: 147x45 mm
- Hasta 17.167 lúmenes
- Hasta 194 lm/W
- CRI 70
- Máximo 2 placas LED en serie

PROTECCIÓN IP


65X50

Módulo power LED 2x2 5050
R0703

- Dimensiones del PCB: 50x65 mm
- Hasta 2167 lúmenes
- Hasta 186 lm/W
- CRI 70
- Máximo 20 placas LED en serie









70X50

Módulo power 16 LEDs | Cluster 4
R0457


- 16 LED DMC
- Dimensiones del PCB: 70x50 mm
- Hasta 4600 lúmenes
- Hasta 160 lm/W
- CRI 70, 80 y 90
- Máximo 4 placas LED en serie
- Versión 2×8 Tunable White disponible bajo solicitud






Módulo power LED 2x2 3535
R0308

- Dimensiones del PCB: 70x50 mm
- Hasta 1836 lúmenes
- Hasta 171 lm/W
- CRI 70
- Máximo 20 placas LED en serie





120X50

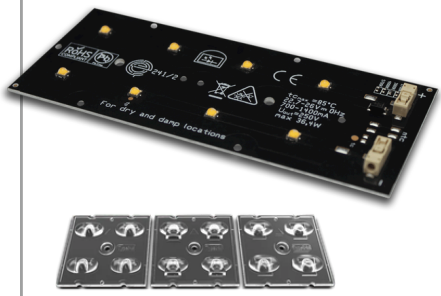

Módulo power LED 2x4 3535
R0241

- Dimensiones del PCB: 120x50 mm
- Hasta 4365 lúmenes
- Hasta 196 lm/W
- CRI 70
- Máximo 10 placas LED en serie



Módulo power LED 2x4
R0485

- Dimensiones del PCB: 120x50 mm
- Hasta 4365 lúmenes
- Hasta 196 lm/W
- CRI 70
- Máximo 10 placas LED en serie



Módulo power 12 LEDs
Compatible con lente STRADA 2×3
R0D56

- Dimensiones del PCB: 120x50 mm
- Hasta 8331 lúmenes
- Hasta 188 lm/W
- CRI 70
- Máximo 6 placas LED en serie


Módulo power LED 2x6 | 5050
R0E74

- Dimensiones del PCB: 170x50 mm
- Hasta 8726 lúmenes
- Hasta 197 lm/W
- CRI 70
- Máximo 6 placas LED en serie



Módulo power LED 2x6 | 3535
R0B86

- Dimensiones del PCB: 170x50 mm
- Hasta 5568 lúmenes
- Hasta 163 lm/W
- CRI 70
- Máximo 12 placas LED en serie

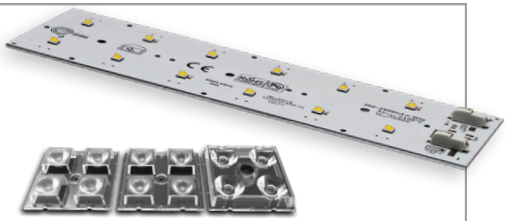

Módulo power LED 2x6
R0498

- Dimensiones del PCB: 170x50 mm
- Hasta 8331 lúmenes
- Hasta 188 lm/W, hasta 205 lm/W @ 350 mA
- CRI 70
- Máximo 6 placas LED en serie



Módulo power 18 LEDs | Compatible con lente STRADA 2×3
R0D13

- Dimensiones del PCB: 170x50 mm
- Hasta 8777 lúmenes
- Hasta 198 lm/W
- CRI 70
- Máximo 6 placas LED en serie
- Diseñado para lente 2×3



220X50



Módulo power LED 2x8
R0229

- Dimensiones del PCB: 220x50 mm
- Hasta 6827 lúmenes
- Hasta 150 lm/W
- CRI 70
- Máximo 5 placas LED en serie



Módulo power 16 LEDs
R0484

- Dimensiones del PCB: 220x50 mm
- Hasta 11.108 lúmenes
- Hasta 188 lm/W
  hasta 205 lm/W @ 350 mA
- CRI 70
- Máximo 4 placas LED en serie



Módulo power 24 LEDs
Compatible con lente STRADA 2×3
R0D14

- Dimensiones del PCB: 220x50 mm
- Hasta 11.703 lúmenes
- Hasta 198 lm/W
- CRI 70
- Máximo 5 placas LED en serie
- Diseñado para lente 2×3

BOOK 15




Zhaga Book 18 socket con tapa | 4 pines


- Conector de 4 polos para sensores y nodos de control
- Compatible con protocolo DALI 2.0 (pines 2-3) o 0-10V (bajo pedido)
- Cumple con el estándar Zhaga Book 18
- Protección IP66 sin tornillos de fijación
- Rango de temperatura: -40 °C a +70 °C
- Humedad relativa permitida: 96 %
- Corriente nominal: 1,5 A
- Voltaje nominal: 30 Vdc (24 V típico)
- Apto para conexión en caliente (hot pluggable)
- Disponible con o sin cableado


5 YEARS WARRANTY

DC DIRECT CURRENT

ZHAGA 18

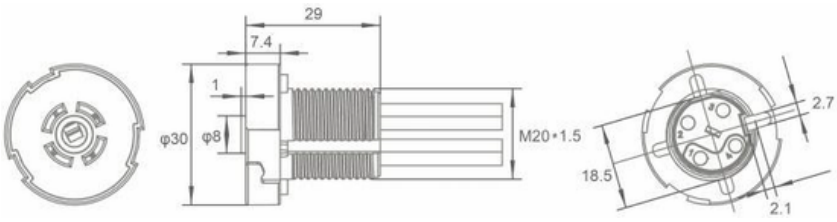

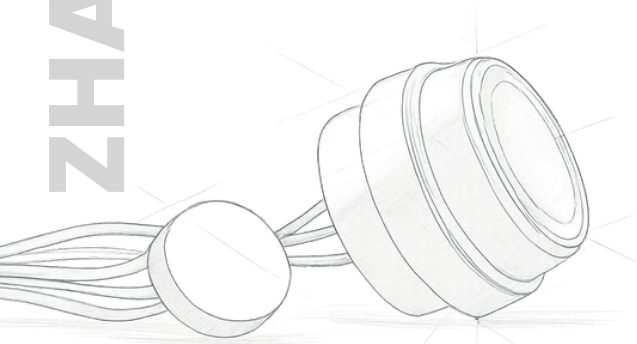

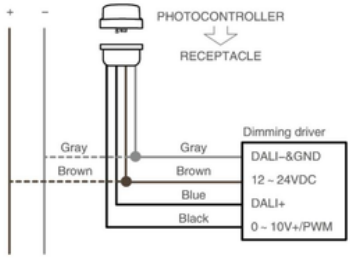




NEMA socket con tapa | 7 pines


- Conector de 7 polos para sistemas de iluminación inteligente
- Compatible con el estándar ANSI C136.41
- Protección IP66 / IP67
- Rango de temperatura: -40 °C a +105 °C
- Corriente nominal: hasta 10 A
- Voltaje nominal: 300 V
- Incluye tapas de sellado y/o cortocircuito (modelo CNEMACAPS)
- Disponible con o sin cableado

5 YEARS WARRANTY | AC ALTERNATING CURRENT | Zhaga | CB CE UKCA



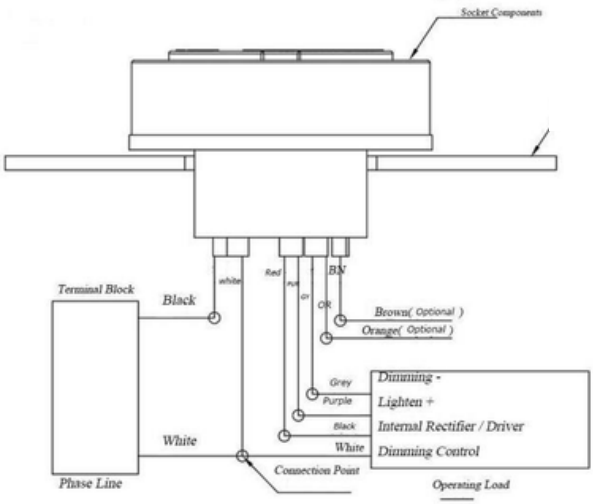

NEMA

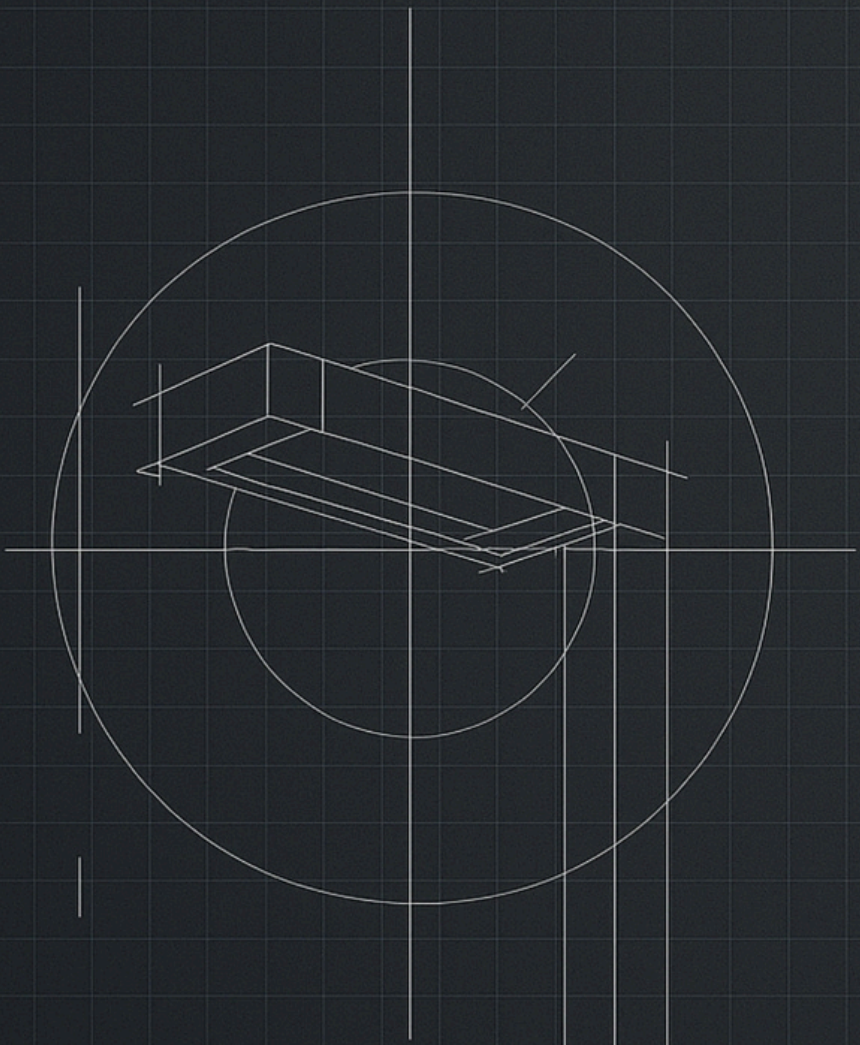

CONTACTA CON NOSOTROS

(+34) 938 573 270 | (+34) 699 516 917
comercial@lce-led.com
WWW.LCE-LED.COM